


# Einbereichszeitrelais TYP: EZA/EZAS

Einschaltverzögert – Baureihe 22,5mm


Anschluss-Spannung	220V AC; 110V AC; 42V AC/DC; 24V AC/DC; 12V AC/DC
Zeitbereiche andere Bereiche auf Anfrage	0.1-1sec; 1-10sec; 10-100sec 1-10min; 10-100min; 0.1-1h 0,5-10sec; 1,5-30sec
Leistungsaufnahme	ca. 2VA
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Einschaltdauer	100% ED
Wiederholgenauigkeit	< 1%
Wiederbereitschaftszeit	< 20msec
Rückfallzeit	< 10msec
Relaisausgang EZA	2-zeitverzögerte Wechsler 250V/3A 90W/720VA
Schutzart Gehäuse	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20



## Anschlussschaltbild:

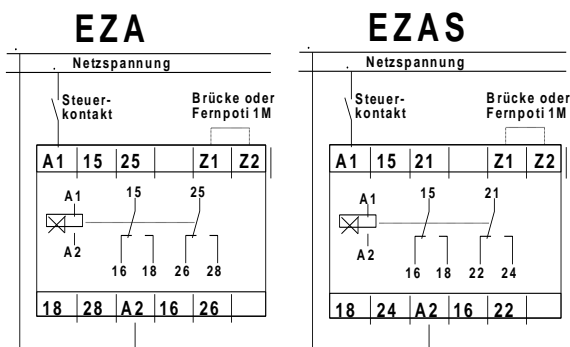

## Funktionsdiagramm:

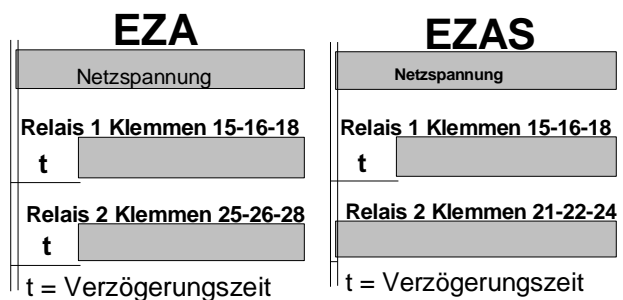

## Besonderheiten:

Potentialtrennung durch Netztransformator  
Baubreite 22,5 mm  
Fernbedienungsanschluss 1M-Ohm  
hohe Schaltreproduzierbarkeit  
kurze Wiederbereitschaftszeit

## Bestellschlüssel:

	Typ	Spannung	Zeitbereich
Bsp.:	EZA	24V DC	1-10sec