

SAMMEL
SCHIENEN
SYSTEM
60 mm

DIE NIVEAU-TRÄGER-FAMILIE

Abnickel

Die NIVEAU-TRÄGER - Familie

Alle Träger-Varianten aus wenigen Teilen
Niveaugleichheit für Schienen 5 und 10mm

*Hohe
Sicherheit*


NT - Endschutz 3-polig




NT - Z-Endschutz 3-polig
zugleich Seitenschutz der
Reitersicherungssockel



NT - Befestigungs-
Blechschaube 25mm



Niveau - Träger 3-polig
2 - Loch - Befestigung innen

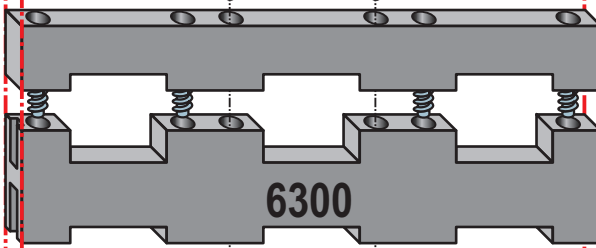

NT - Befestigungs-
Blechschaube 10mm





NT - Befestigung außen
für 4 - Loch - Befestigung





NT - Endschutz
1-polig



NT - Z-Endschutz
1-polig




Niveau - Träger
1-polig
ansteckbar zur
Erweiterung zum
4- oder 5-poligen
Träger



NT - Kombiverbinder
zum Herstellen eines 2-poligen Trägers



Niveau - Träger
2-polig
2 - Loch - Befestigung

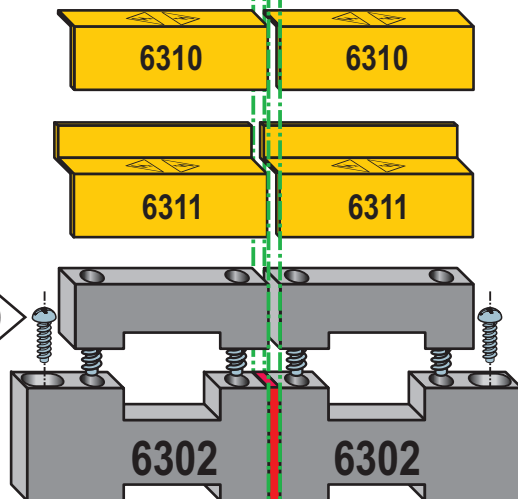


Die NIVEAU-TRÄGER - Familie

Alle Träger-Varianten aus wenigen Teilen
Niveaugleichheit für Schienen 5 und 10mm

Hohe
Sicherheit

Artikel	Artikelnummer	kg/Stk.	VPE	€/Stk.
Niveau - Träger 3-polig , 2-Loch-Befestigung innen für Sammelschienen 12, 15, 20, 25 und 30mm mit: Breitensteller, 2 Befestigungs-Blechschauben 25mm Ue=690V, Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse: UL94-V0 Temperaturbeständigkeit: 130°C, Glühdraht: 960°C, überbaubar	6300	0,121	10	8,60
NT - Befestigungs - Blechschaube 25mm	6309	0,004	20	0,12
NT - Außenbefestigung , ansteckbar an 6300 mit Befestigungs-Blechschaube 10mm	6301	0,006	20	0,80
NT - Befestigungs - Blechschaube 10mm	6312	0,002	20	0,10
Niveau - Träger 1-polig , ansteckbar zur Erweiterung zum 4- oder 5-poligen Träger oder mit NT-Kombivverbinder zum 2-poligen Träger für Sammelschienen 12, 15, 20, 25 und 30mm mit: Breitensteller, Befestigungs-Blechschaube 25mm Ue=690V, Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse: UL94-V0 Temperaturbeständigkeit: 130°C, Glühdraht: 960°C, überbaubar	6302	0,048	10	4,70
Niveau - Träger 1-polig , Einzelmontage für Sammelschienen 12, 15, 20, 25 und 30mm mit: Breitensteller, 2 Befestigungs-Blechschauben 25mm Ue=690V, Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse: UL94-V0 Temperaturbeständigkeit: 130°C, Glühdraht: 960°C, überbaubar	6304	0,056	10	4,90
NT - Kombivverbinder zum Herstellen eines 2-poligen Trägers mit 2x 6302	6307	0,004	20	0,90
NT - Endschutz 3-polig , gelb mit Warndreieck	6303	0,019	20	1,60
NT - Z-Endschutz 3-polig , gelb mit Warndreieck	6308	0,024	20	1,70
NT - Endschutz 1-polig , gelb mit Warndreieck	6310	0,006	20	0,90
NT - Z-Endschutz 1-polig , gelb mit Warndreieck	6311	0,007	20	1,00

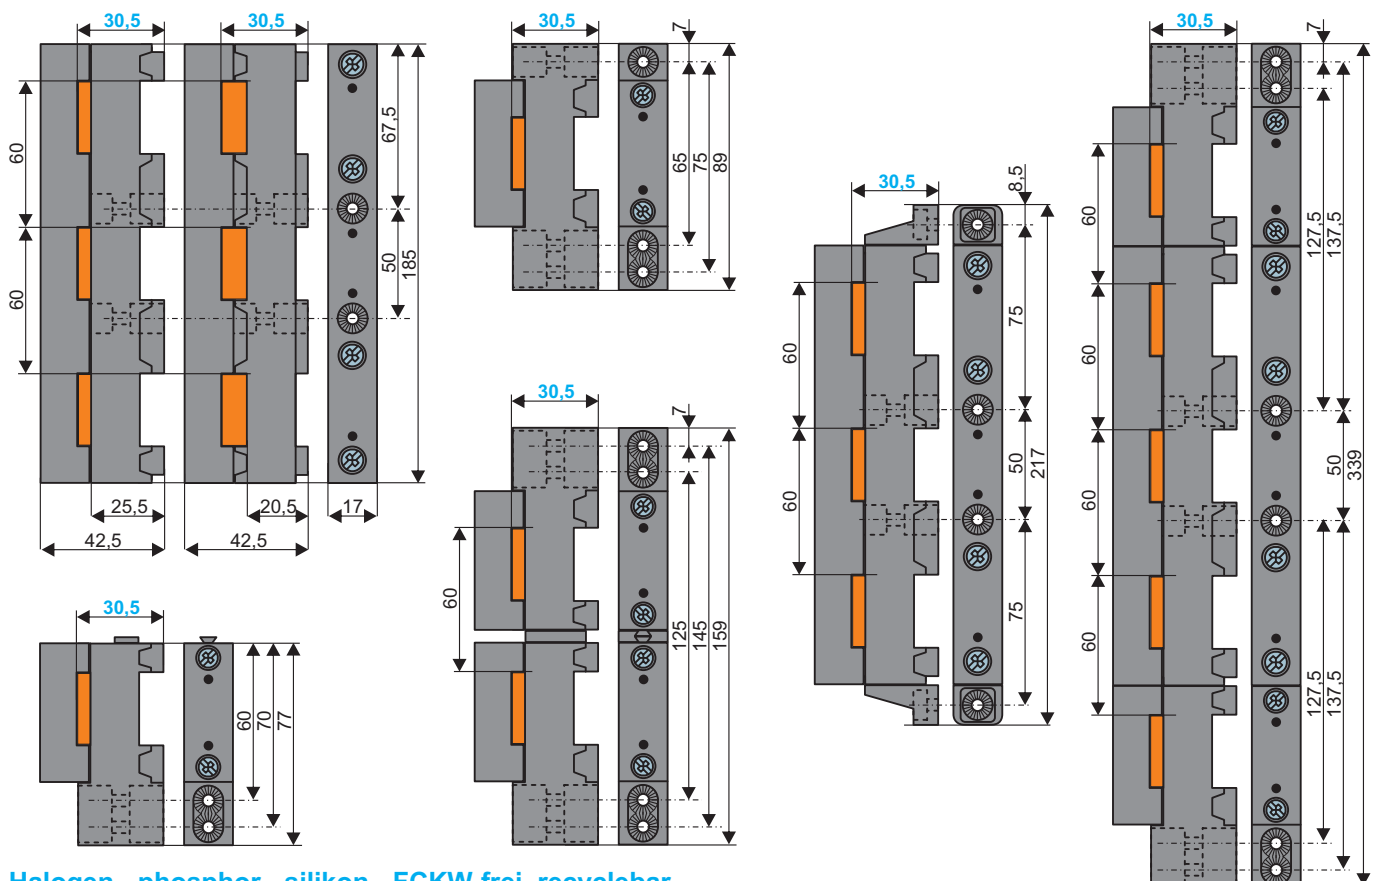


Halogen-, phosphor-, silikon-, FCKW-frei, recyclebar

Die hier angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen enthalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Änderungen der Werte, Gewichte und Maße bleiben vorbehalten.


Die NIVEAU-TRÄGER - Familie

Alle Träger-Varianten aus wenigen Teilen
Niveaugleichheit für Schienen 5 und 10mm

Hohe
Sicherheit

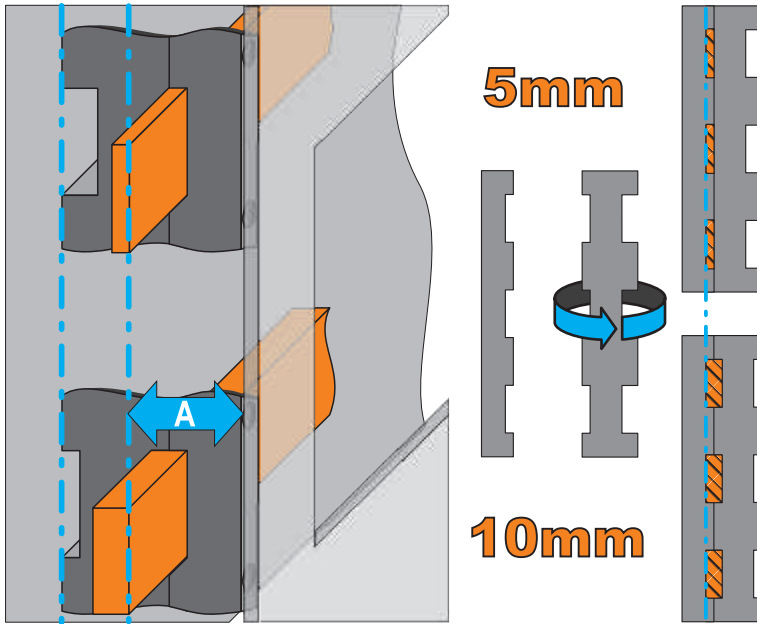

Durch den Höhenausgleich bleibt der Abstand von der Oberkante der Sammelschiene zur Unterkante der Abdeckung bei Verwendung von 5 und 10mm starken Sammelschienen gleich.

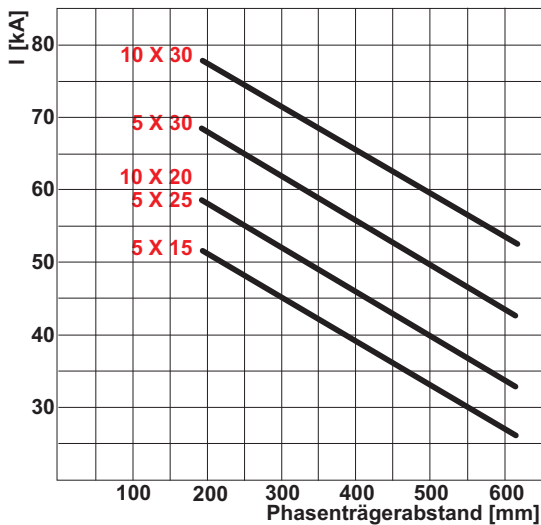


Sammelschienenabmessungen	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} in kA bei Trägerabstand	
	200mm	600mm
10 X 30mm	45	24
5 X 30mm	40	20
10 X 20mm	35	18
5 X 20mm	30	15

Ihr Ansprechpartner:

Niveau-Träger - Varianten

N L1 L2 L3 PE

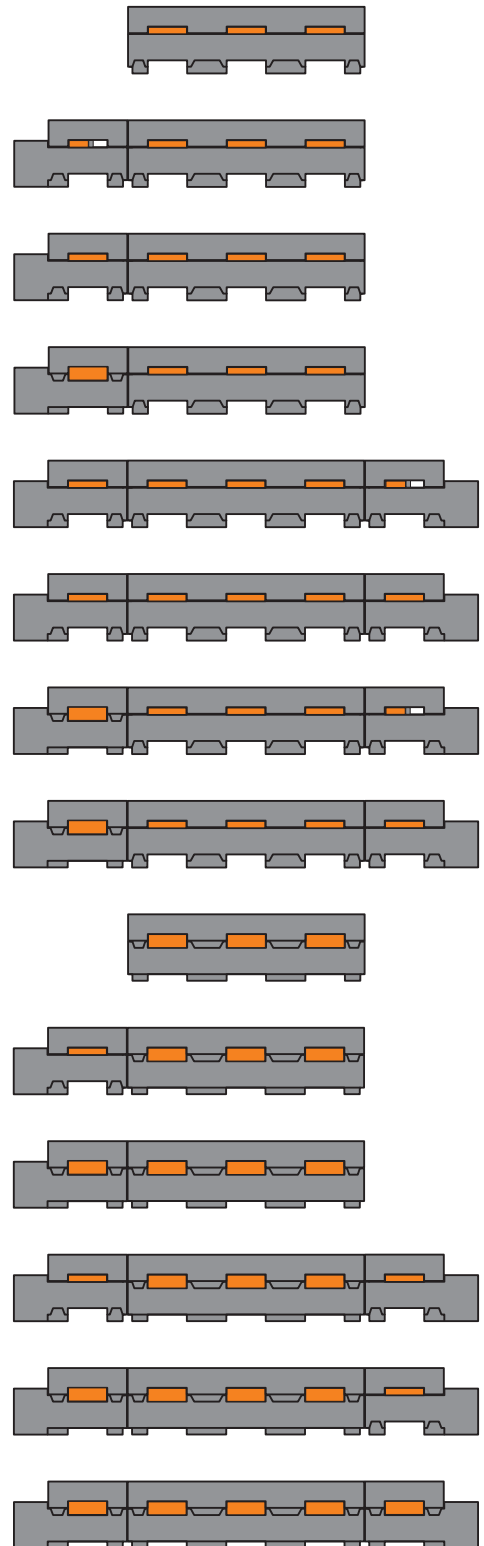

Standard-Bauhöhe



Extrahohe Variante für mehr Bodenfreiheit durch Unterlegung eines Oberteils.

